


Bezdrátově připojené zařízení s protokolem Zigbee ze systému ChoruSmart, které může být kombinováno s bránou Home Gateway v rámci řešení „CONNECTED SMART HOME“ pro byty i malé kanceláře, a to jak pro novostavby, tak pro renovace. Zigbee je bezpečná a spolehlivá technologie, ve které jsou data šifrována a každý uzel v síti zajišťuje dostupnost napříč všemi zařízeními (sít' typu mesh).

Barva	Matná bílá	Výstupní kontakty	1 NA 16 A (AC1) 240 V AC
Zdroj napájení	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz	Počet modulů	1
Počet výstupních kanálů	1	Rádiové spojení	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Pracovní teplota	-5 – +45 °C	Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %
Výstupní výkon Zigbee	10 dBm	Zapojovací svorky	Se šroubem
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 2,5	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> )	Max. 2,5
Kategorie	1kanálový aktuátor s elektroměrem	Počet vstupních kanálů	1 (pro místní replikaci povelů nebo odesílání dalších povelů Zigbee)
Vstupní napětí	Síťové napájecí napětí	Krytí IP	IP20
Klasické halogenové žárovky 240 V AC	1920 W	LED žárovky 240 V AC	200 W
Zatížení ovládaná z elektronického transf. 240 V AC	500 VA	Barva LED	Modrá
Místní ovládání	Pomocí předního tlačítka	Napájecí zdroj rámečku EGO SMART	Ano
Rozšíření ovládání Zigbee, pokud je nainstalováno v rámečku EGO SMART (Zigbee SHIM)	ANO	Ukázané rozměry	Činný výkon, spotřebovaná energie
Funkce	Časovaná regulace zatížení, měření spotřeby, odpojení zátěže po překročení prahové hodnoty.		

### DIMENSIONAL

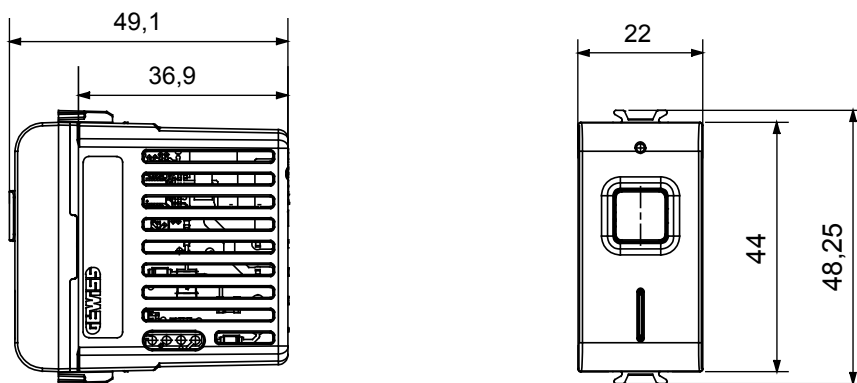

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

