



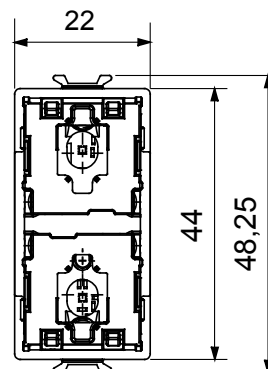

Bezdrátově připojené zařízení s protokolem Zigbee ze systému ChoruSmart, které může být kombinováno s bránou Home Gateway v rámci řešení „CONNECTED SMART HOME“ pro byty i malé kanceláře, a to jak pro novostavby, tak pro renovace. Zigbee je bezpečná a spolehlivá technologie, ve které jsou data šifrována a každý uzel v síti zajišťuje dostupnost napříč všemi zařízeními (síť typu mesh).

Zdroj napájení	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz	Počet kanálů	2
Počet modulů	1	Rádiové spojení	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Norma	-	Pracovní teplota	-5 – +45 °C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %	Výstupní výkon Zigbee	10 dBm
Zapojovací svorky	Se šroubem	Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²)	Max. 1,5
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²)	Max. 1,5	Kategorie	2kanalový tlačítkový ovládací panel
Počet vstupních kanálů	2 (pro místní replikaci povelů nebo odesílání dalších povelů Zigbee)	Vstupní napětí	Síťové napájecí napětí
Krytí IP	IP20 (s tlačítkem)	Barva LED	Modrá
Místní ovládání	Prostřednictvím 2 předních tlačítek (nutné doplnit tlačítkem)	Napájecí zdroj rámečku EGO SMART	Ano
Rozšíření ovládání Zigbee, pokud je	Ano (s tlačítkem) / Ne (s tlačítkem SHIFT)		

DIMENSIONAL

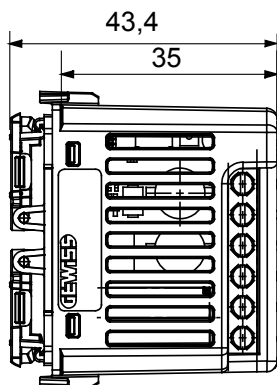

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (s tlačítkem)

STANDARDS/APPROVALS

