


Bezdrátově připojené zařízení s protokolem Zigbee ze systému ChoruSmart, které může být kombinováno s bránou Home Gateway v rámci řešení „CONNECTED SMART HOME“ pro byty i malé kanceláře, a to jak pro novostavby, tak pro renovace. Zigbee je bezpečná a spolehlivá technologie, ve které jsou data šifrována a každý uzel v síti zajišťuje dostupnost napříč všemi zařízeními (síť typu mesh).

Zdroj napájení	100 + 240 V AC – 50/60 Hz	Počet kanálů	2
Počet modulů	2	Rádiové spojení	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Norma	-	Pracovní teplota	-5 – +45 °C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %	Výstupní výkon Zigbee	10 dBm
Zapojovací svorky	Se šroubem	Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm²)	Max. 1,5
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm²)	Max. 1,5	Kategorie	2kanalový tlačítkový ovládací panel
Počet vstupních kanálů	2 (pro místní replikaci povelů nebo odesílání dalších povelů Zigbee)	Vstupní napětí	Síťové napájecí napětí
Krytí IP	IP20 (s tlačítkem)	Barva LED	Modrá
Místní ovládání	Prostřednictvím 2 předních tlačítek (nutné doplnit tlačítkem)	Napájecí zdroj rámečku EGO SMART	Ano
Rozšíření ovládání Zigbee, pokud je	Ano (s tlačítkem)	Barva tlačítek	Modrá (tlačítko SHIFT)

DIMENSIONAL

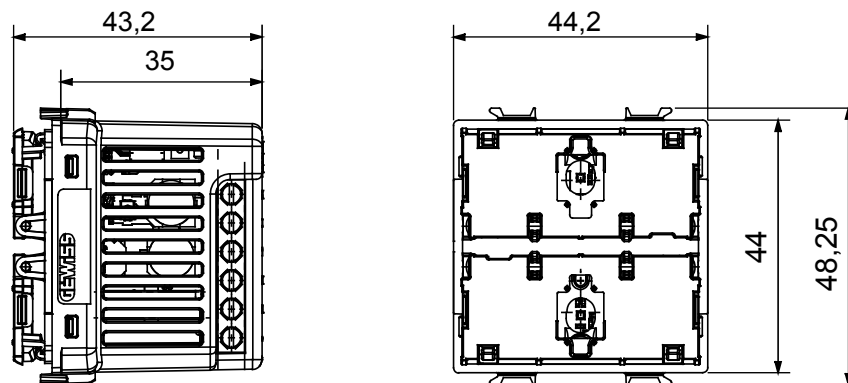

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (s tlačítkem)

STANDARDS/APPROVALS

