



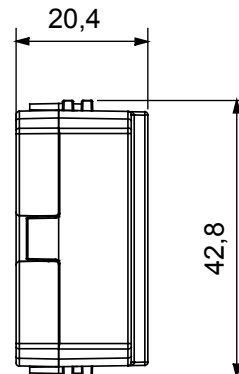

Bezdrátově připojené zařízení s protokolem Zigbee ze systému ChoruSmart, které může být kombinováno s bránou Home Gateway v rámci řešení „CONNECTED SMART HOME“ pro byty i malé kanceláře, a to jak pro novostavby, tak pro renovace. Zigbee je bezpečná a spolehlivá technologie, ve které jsou data šifrována a každý uzel v síti zajišťuje dostupnost napříč všemi zařízeními (sít' typu mesh).

Zdroj napájení	100 ÷ 240 V AC – 50/60 Hz	Rozměry DxVxH (mm)	40x40x20 mm
Měření	Přes A.T.	Rádiové spojení	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Pracovní teplota	-5 – +45 °C	Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %
Výstupní výkon Zigbee	10 dBm	Zapojovací svorky	Se šroubem
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²)	Max. 1,5	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²)	Max. 1,5
Kategorie	Elektroměr s regulací zatížení	Krytí IP	IP20
Instalace	Zapuštěno do krabic a rozvaděčů, na podpěrách ChoruSmart pomocí zaslepovacího modulu GW1x750, na lištách DIN pomocí podpěry GW16841 plus zaslepovacího modulu GW1x750.	Měřené rozměry	Činný výkon, spotřebovaná energie
Funkce	Měřič spotřeby, kontrola zatížení	Měřený proud	Max. 70 A, min. 0,05 A

DIMENSIONAL

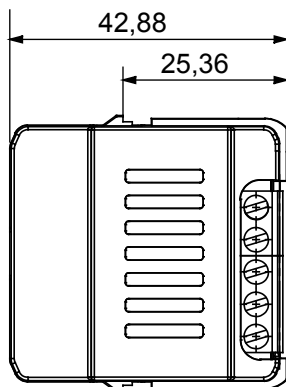

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

