




Smart Gateway je ústředním prvkem řešení Home and Building PRO. Umožňuje centralizaci funkcí řízení logiky a automatizace pro domácnost, sběr dat z domácích snímačů, odesílání povelů aktuátorům, komunikaci s cloudovými aplikacemi. Přenáší data ze sítí připojených zařízení (KNX, ZigBee atd.) do zařízení a klientských aplikací, což umožňuje výměnu informací mezi zařízeními s různými komunikačními protokoly. Správa funkcí a přístup k datům probíhá prostřednictvím cloudové platformy, prostřednictvím speciální aplikace (pro PC, chytré telefony a tablety).

Popis	Multiprotokolová brána	Typ licence	S neomezenou licencí
Barva	Bílá	Napájecí napětí	12 V DC – 1 A
Vstup napájení	7 VA	Rádiové spojení	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4)
Rozhraní	USB 2.0, RJ45, KNX	Příkon sběrnice KNX (mA)	5
Konfigurace	Přes cloud	Norma	2014/53/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU
Krytí IP	IP20	Rozměry (mm)	171x110x30
Pracovní teplota	-5 – +45 °C	Teplota skladování	-20 – +80 °C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	Max. 93 %	Elektrokód	3800

DIMENSIONAL

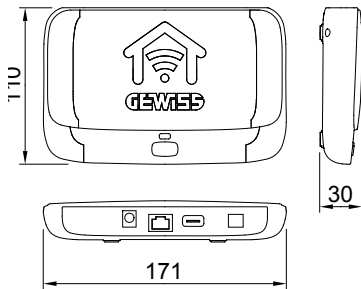

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

