




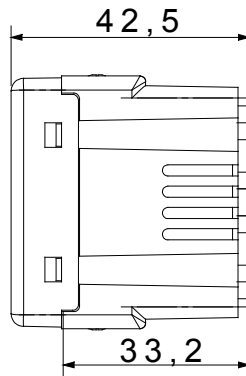

Modulární zařízení System umožňují vytvářet nekonečné kombinace zařízení a rámečků prostřednictvím kompletní řady, která pokrývá všechny designové, funkční a instalační potřeby. Barvy a povrchové úpravy: matná černá, elegantní a noblesní. Řada zahrnuje ovládací jednotky, zásuvky, jističe, kontrolky, konektory a zařízení pro ovládání, bezpečnost a pohodlí vašeho domova.

Kategorie	Relé	Výstupní kontakty	1 NO/NC 10 A(AC1) / 4 A(AC15) 250 V AC
Popis	Monostabilní relé	Barva	Černá
Počet pólů	1	Napětí	230 V AC
Norma	EN 60669-1 / EN 60669-2-2	Frekvence	50 Hz
Odpor při zkušebním napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty	Izolační odpor	> 5 megaohmů
Zapojovací svorky	Se šroubem	Spínač dlouhodobého provozu (počet změn polohy)	40 000 při In 250 V AC účinník=0,6
Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C	Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Úchyt svorky na kabelové trakci	> 50 N	Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 – max. 2x4
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 – max. 2x2,5	Počet modulů SYSTEM	1
Jmenovitý výkon (AC1)	2300 VA	Jmenovitý výkon (AC15)	500 VA
Klasické/halogenové žárovky 230 V	-	Zářivky s elektronickým předřadníkem	0 W
Zářivky s kompenzovaným předřadníkem	0 W	Kompaktní zářivky	0 W
LED kontrolky 230 V	0 W	Halogenové/LED žárovky s elektronickým transformátorem	0 W
Halogenové LED žárovky s elektromechanickým transformátorem	0 W	Materiál	Technopolymer
Elektrokód	140		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

