




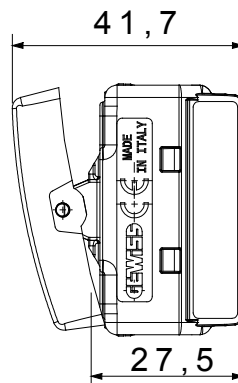

Modulární zařízení System umožňují vytvářet nekonečné kombinace zařízení a rámečků prostřednictvím kompletní řady, která pokrývá všechny designové, funkční a instalační potřeby. Barvy a povrchové úpravy: matná černá, elegantní a noblesní. Ideální pro řešení pro zapaštěnou montáž (pro obdélníkové nebo čtvercové krabice), řešení pro montáž na povrch a speciální aplikace. Řada zahrnuje ovládací jednotky, zásuvky, jističe, kontrolky, konektory a zařízení pro ovládání, bezpečnost a pohodlí vašeho domova.

Kategorie	Žaluziový přepínač	Tlačítko	S vyměnitelnou neutrální čočkou
Symbol		- Barva	Černá
Popis	1P – 10AX	Napětí	250 V AC
Signalizační jednotka		- Norma	EN 60669-1
Odpor při zkušebním napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty	Jmenovitý výkon LED žárovek 230 V	100 W
Izolační odpor	> 5 megaohmů	Zapojovací svorky	Se šroubem
Spínač dlouhodobého provozu (počet změn polohy)	40 000 při In 250 V AC účinník=0,6	Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C	Úchyt svorky na kabelové trakci	> 50 N
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²)	min. 0,75 – max. 2x4	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²)	min. 0,5 – max. 2x2,5
Počet modulů SYSTEM	1	Materiál	Technopolymer
Elektrokód	0130		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

