





| Popis | PROUDOVÝ CHRÁNIČ |
|---|------------------|
| Kód | BD |
| Počet pólů | 3P |
| Počet modulů | 3,5 |
| Jmenovitý proud | 63 A |
| Jmenovitý zbytkový provozní proud | 300 mA |
| Typ | A[S] |
| Jmenovité napětí (IEC/EN 61009-1 příl. G, IEC/EN 61009-2-1 příl. G) | 400 V |

| | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------------|
| Norma | IEC/EN 61009-1 příl. G, IEC/EN 61009-2-1 příl. G | Jmenovitá frekvence (Hz) | 50/60 Hz |
| Izolační napětí (Ui) | 500 V | Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp) | 4 kV |
| Kategorie přepětí | III | Úroveň imunity (8/20 μs) | 3000 A |
| Průřez tuhého kabelu | Max. 35 mm ² | Průřez flexibilního kabelu | Max. 35 mm ² |
| Provozní teplota | -25 +40 °C | Teplota skladování | -40 +70 °C |
| Jmenovitý utahovací moment | 2 Nm | Montážní poloha | Jakýkoliv |

DIMENSIONAL

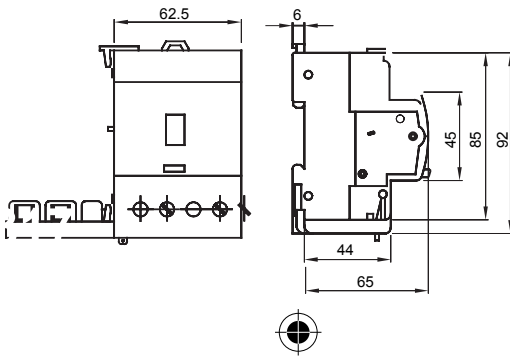

WIRING DIAGRAM

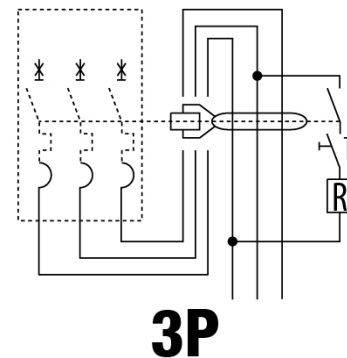

STANDARDS/APPROVALS

