




| Popis | PROUDOVÝ CHRÁNIČ |
|--|------------------|
| Kód | SD |
| Počet pólů | 4P |
| Počet modulů | 3 |
| Jmenovitý proud | 40 A |
| Jmenovitý zbytkový provozní proud | 300 mA |
| Typ | AC |
| Jmenovité napětí (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) | 400/415 V |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| Norma | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1 | Jmenovitá frekvence (Hz) | 50 Hz |
| Izolační napětí (Ui) | 500 V | Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp) | 4 kV |
| Kategorie přepětí | III | Úroveň imunity (8/20 μs) | 250 A |
| Průřez tuhého kabelu | <=1x35 – <=2x16 – <=1x16+2x10 mm² | Průřez flexibilního kabelu | <=1x25 – <=1x16+1x10 – <=3x6 mm² |
| Jmenovitý utahovací moment | 2 Nm | Dvojitě připojení | ANO (předřadné a následné) |
| Provozní teplota | -25 +40 °C | Teplota skladování | -40 +70 °C |
| Elektrická odolnost | ≥ 5 000 | Mechanická odolnost | ≥ 10 000 |
| Kompatibilita pomocných prvků | Ano | Kompatibilita ReStart | Žádný |
| Montážní poloha | Jakýkoliv | | |

DIMENSIONAL

WIRING DIAGRAM

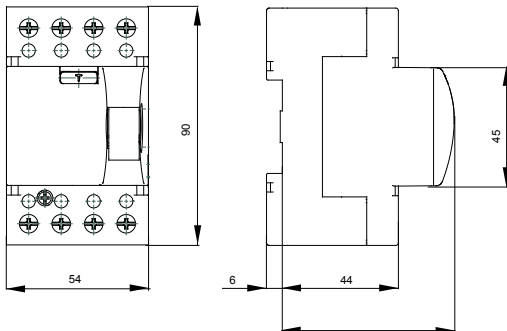

STANDARDS/APPROVALS

