




Popis	PROUDOVÝ CHRÁNIČ
Kód	SD
Počet pólů	4P
Počet modulů	3
Jmenovitý proud	40 A
Jmenovitý zbytkový provozní proud	500 mA
Typ	AC
Jmenovité napětí (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Norma	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Jmenovitá frekvence (Hz)	50 Hz
Izolační napětí (Ui)	500 V	Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)	4 kV
Kategorie přepětí	III	Úroveň imunity (8/20 μs)	250 A
Průřez tuhého kabelu	<=1x35 – <=2x16 – <=1x16+2x10 mm²	Průřez flexibilního kabelu	<=1x25 – <=1x16+1x10 – <=3x6 mm²
Jmenovitý utahovací moment	2 Nm	Dvojitě připojení	ANO (předřadné a následné)
Provozní teplota	-25 +40 °C	Teplota skladování	-40 +70 °C
Elektrická odolnost	≥ 5 000	Mechanická odolnost	≥ 10 000
Kompatibilita pomocných prvků	Ano	Kompatibilita ReStart	Žádný
Montážní poloha	Jakýkoliv		

DIMENSIONAL

WIRING DIAGRAM

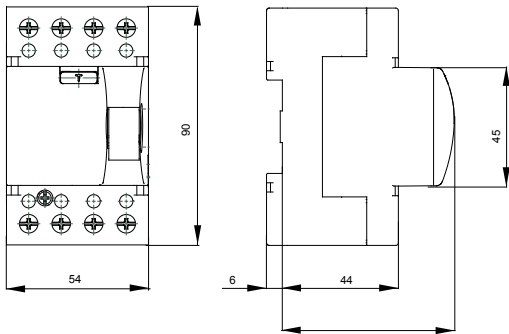

STANDARDS/APPROVALS

