





Popis	PROUDOVÝ CHRÁNIČ
Kód	SD
Počet pólů	4P
Počet modulů	4
Jmenovitý proud	100 A
Jmenovitý zbytkový provozní proud	30 mA
Typ	A
Jmenovité napětí (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Norma	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Jmenovitá frekvence (Hz)	50 Hz
Izolační napětí (Ui)	400 V	Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)	4 kV
Kategorie přepětí	III	Úroveň imunity (8/20 μs)	250 A
Průřez tuhého kabelu	Max. 35 mm <sup>2</sup>	Průřez flexibilního kabelu	Max. 35 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý utahovací moment	2 Nm	Dvojitě připojení	ANO (předřadné a následné)
Provozní teplota	-25 +40 °C	Teplota skladování	-35 +60 °C
Elektrická odolnost	≥ 4,000	Mechanická odolnost	≥ 10 000
Kompatibilita pomocných prvků	Žádný	Kompatibilita ReStart	Žádný
Montážní poloha	Jakýkoliv		

### DIMENSIONAL

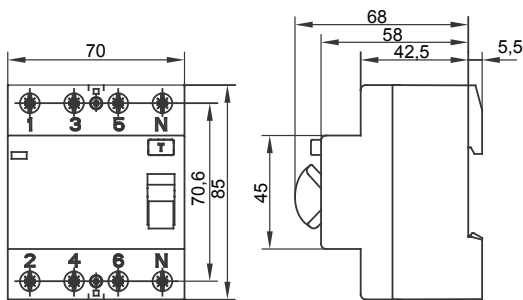

### WIRING DIAGRAM

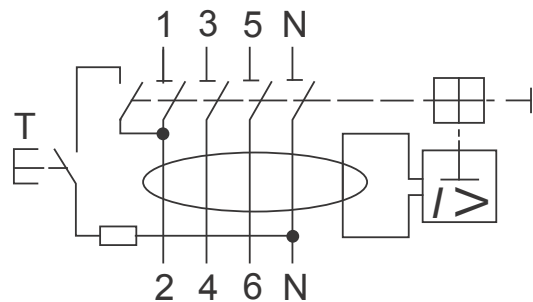

### STANDARDS/APPROVALS

