





| Popis  | PROUDOVÝ CHRÁNIČ |
|--|------------------|
| Kód  | SD               |
| Počet pólů                                   | 4P               |
| Počet modulů                                 | 4                |
| Jmenovitý proud                              | 100 A            |
| Jmenovitý zbytkový provozní proud            | 300 mA           |
| Typ  | A[S]             |
| Jmenovité napětí (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) | 400/415 V        |

|                               |                                  |  |                            |
|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| Norma                         | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1 | Jmenovitá frekvence (Hz)               | 50 Hz                      |
| Izolační napětí (Ui)          | 400 V                            | Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp) | 4 kV                       |
| Kategorie přepětí             | III                              | Úroveň imunity (8/20 μs)               | 3000 A                     |
| Průřez tuhého kabelu          | Max. 35 mm <sup>2</sup>          | Průřez flexibilního kabelu             | Max. 35 mm <sup>2</sup>    |
| Jmenovitý utahovací moment    | 2 Nm                             | Dvojitě připojení                      | ANO (předřadné a následné) |
| Provozní teplota              | -25 +40 °C                       | Teplota skladování                     | -35 +60 °C                 |
| Elektrická odolnost           | ≥ 4,000                          | Mechanická odolnost                    | ≥ 10 000                   |
| Kompatibilita pomocných prvků | Žádný                            | Kompatibilita ReStart                  | Žádný                      |
| Montážní poloha               | Jakýkoliv                        |  |                            |

### DIMENSIONAL

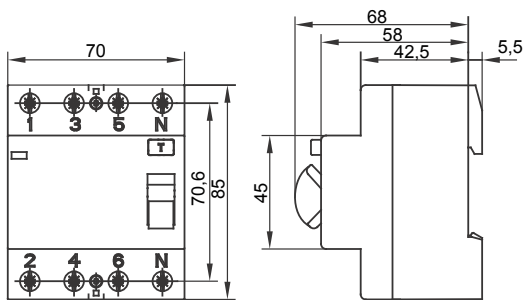

### WIRING DIAGRAM

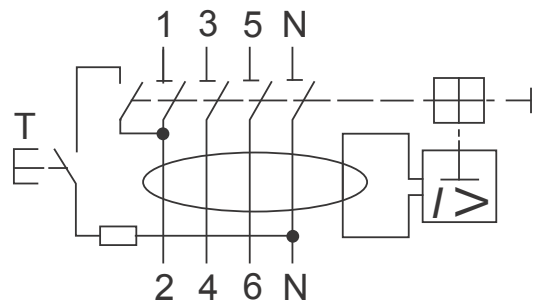

### STANDARDS/APPROVALS

