




|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Popis   | VYSOCE VÝKONNÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ |
| Kód   | BDHP                            |
| Počet pólů  | 2P                              |
| Počet modulů  | 4                               |
| Jmenovitý proud   | 125 A                           |
| Jmenovitý zbytkový provozní proud                                   | 300 mA                          |
| Typ   | A                               |
| Jmenovité napětí (IEC/EN 61009-1 příl. G, IEC/EN 61009-2-1 příl. G) | 230 V                           |

|                            |  |  |                         |
|----------------------------|--|--|-------------------------|
| Norma                      | IEC/EN 61009-1 příl. G, IEC/EN 61009-2-1 příl. G | Jmenovitá frekvence (Hz)               | 50/60 Hz                |
| Izolační napětí (Ui)       | 500 V  | Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp) | 4 kV                    |
| Kategorie přepětí          | III  | Úroveň imunity (8/20 μs)               | 250 A                   |
| Průřez tuhého kabelu       | Max. 70 mm <sup>2</sup>                          | Průřez flexibilního kabelu             | Max. 50 mm <sup>2</sup> |
| Provozní teplota           | -25 +40 °C                                       | Teplota skladování                     | -40 +70 °C              |
| Jmenovitý utahovací moment | 3,5 / 3 (svorky)                                 | Montážní poloha                        | Jakýkoliv               |

### DIMENSIONAL

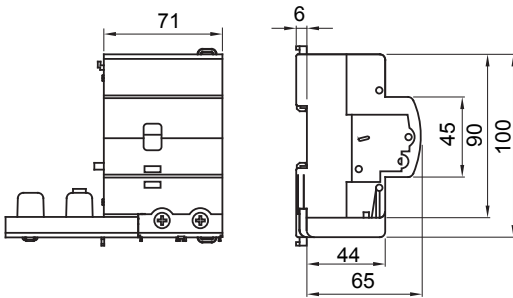

### WIRING DIAGRAM



### STANDARDS/APPROVALS

