




Popis	VYSOCE VÝKONNÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
Kód	BDHP
Počet pólů	2P
Počet modulů	4
Jmenovitý proud	125 A
Jmenovitý zbytkový provozní proud	300 mA
Typ	A[S]
Jmenovité napětí (IEC/EN 61009-1 příl. G, IEC/EN 61009-2-1 příl. G)	230 V

Norma	IEC/EN 61009-1 příl. G, IEC/EN 61009-2-1 příl. G	Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60 Hz
Izolační napětí (Ui)	500 V	Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)	4 kV
Kategorie přepětí	III	Úroveň imunity (8/20 μs)	3000 A
Průřez tuhého kabelu	Max. 70 mm ²	Průřez flexibilního kabelu	Max. 50 mm ²
Provozní teplota	-25 +40 °C	Teplota skladování	-40 +70 °C
Jmenovitý utahovací moment	3,5 / 3 (svorky)	Montážní poloha	Jakýkoliv

DIMENSIONAL

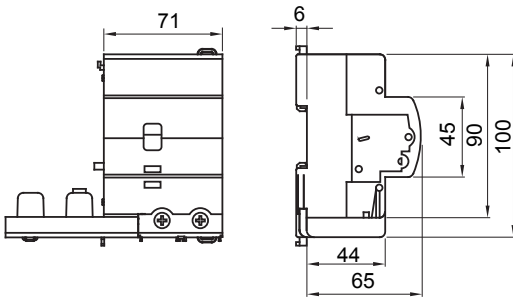

WIRING DIAGRAM



STANDARDS/APPROVALS

