




Popis	RCCB S NADPROUDOVOU OCHRANOU
Kód	MDC 60
Počet pólů	2P
Počet modulů	2
Jmenovitý proud	6 A
Jmenovitý zbytkový provozní proud	30 mA
Typ	F
Křivka	B
Jmenovité napětí (IEC/EN 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V
Třída omezení energie	3

Norma	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1, IEC/EN 62423	Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60 Hz
Vypínací schopnost IEC/EN 61009-1 230 V (Icn)	6000 A	Vypínací schopnost IEC/EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
Vypínací schopnost IEC/EN 60947-2 230 V (Icu)	10 kA	Vypínací schopnost IEC/EN 60947-2 (Ics)	75 % Icu
Izolační napětí (Ui)	500 V	Úroveň imunity (8/20 μs)	3000 A
Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)	4 kV	Kategorie přepětí	III
Elektrická odolnost	10,000	Mechanická odolnost	20,000
Průřez tuhého kabelu	<=1x35 – <=2x16 – <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Průřez flexibilního kabelu	<=1x35 – <=2x16 – <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Dvojitě připojení	ANO (pouze následné)	Jmenovitý utahovací moment	2 Nm
Provozní teplota	-25 +60 °C (snížení hodnoty In při T > 30 °C)	Teplota skladování	-40 +70 °C
Kompatibilita pomocných prvků	Ano	Kompatibilita ReStart	Ano
Montážní poloha	Jakýkoliv		

### DIMENSIONAL

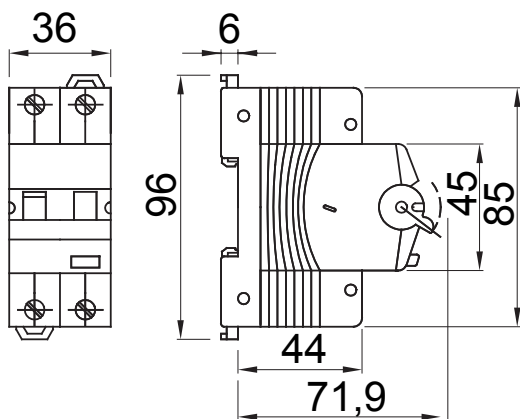

### WIRING DIAGRAM

### STANDARDS/APPROVALS

