




|  |                              |
|--|------------------------------|
| Popis  | RCCB S NADPROUDOVOU OCHRANOU |
| Kód  | MDC 60                       |
| Počet pólů                                   | 2P                           |
| Počet modulů                                 | 2                            |
| Jmenovitý proud                              | 10 A                         |
| Jmenovitý zbytkový provozní proud            | 30 mA                        |
| Typ  | F                            |
| Křivka                                       | B                            |
| Jmenovité napětí (IEC/EN 61009-1, 61009-2-1) | 230/240 V                    |
| Třída omezení energie                        | 3                            |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Norma   | IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1, IEC/EN 62423 | Jmenovitá frekvence (Hz)                | 50/60 Hz                                      |
| Vypínací schopnost IEC/EN 61009-1 230 V (Icn) | 6000 A   | Vypínací schopnost IEC/EN 61009-1 (Ics) | 1 x Icn                                       |
| Vypínací schopnost IEC/EN 60947-2 230 V (Icu) | 10 kA  | Vypínací schopnost IEC/EN 60947-2 (Ics) | 75 % Icu                                      |
| Izolační napětí (Ui)                          | 500 V  | Úroveň imunity (8/20 μs)                | 3000 A  |
| Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)        | 4 kV   | Kategorie přepětí                       | III   |
| Elektrická odolnost                           | 10,000   | Mechanická odolnost                     | 20,000  |
| Průřez tuhého kabelu                          | <=1x35 – <=2x16 – <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>  | Průřez flexibilního kabelu              | <=1x35 – <=2x16 – <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |
| Dvojitě připojení                             | ANO (pouze následné)                           | Jmenovitý utahovací moment              | 2 Nm  |
| Provozní teplota                              | -25 +60 °C (snížení hodnoty In při T > 30 °C)  | Teplota skladování                      | -40 +70 °C                                    |
| Kompatibilita pomocných prvků                 | Ano  | Kompatibilita ReStart                   | Ano   |
| Montážní poloha                               | Jakýkoliv                                      |   |   |

### DIMENSIONAL

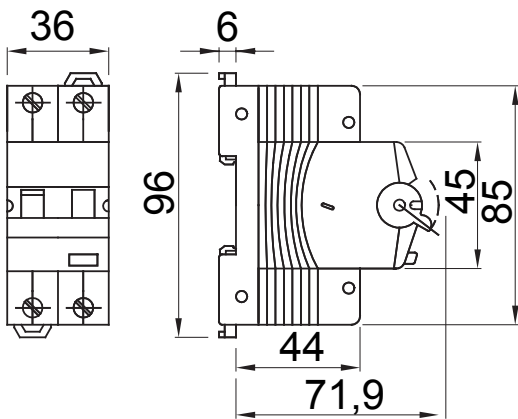

### WIRING DIAGRAM

### STANDARDS/APPROVALS

