




| Popis  | PROUDOVÝ CHRÁNIČ |
|--|------------------|
| Kód  | IDP              |
| Počet pólů                                   | 2P               |
| Počet modulů                                 | 2                |
| Jmenovitý proud                              | 63 A             |
| Jmenovitý zbytkový provozní proud            | 30 mA            |
| Typ  | A[IR]            |
| Jmenovité napětí (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) | 230/240 V        |

|                               |   |  |   |
|-------------------------------|---|--|---|
| Norma                         | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1              | Jmenovitá frekvence (Hz)               | 50/60 Hz                                      |
| Izolační napětí (Ui)          | 500 V   | Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp) | 4 kV  |
| Kategorie přepětí             | III   | Úroveň imunity (8/20 μs)               | 3000 A  |
| Průřez tuhého kabelu          | <=1x35 – <=2x16 – <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> | Průřez flexibilního kabelu             | <=1x35 – <=2x16 – <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |
| Jmenovitý utahovací moment    | 3 Nm  | Dvojitě připojení                      | ANO (předřadné a následné)                    |
| Provozní teplota              | -25 +60 °C ( 40 °C se snížením výkonu)        | Teplota skladování                     | -40 +70 °C                                    |
| Elektrická odolnost           | ≥ 10 000                                      | Mechanická odolnost                    | ≥ 20 000                                      |
| Kompatibilita pomocných prvků | Ano   | Kompatibilita ReStart                  | Ano   |
| Montážní poloha               | Jakýkoliv                                     |  |   |

### DIMENSIONAL



### WIRING DIAGRAM

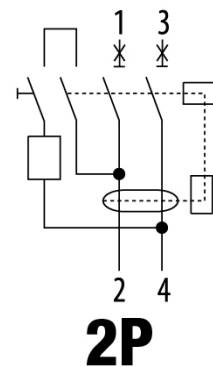

### STANDARDS/APPROVALS

