



Popis Auxiliary contact for motor protection switches

Thermal current (I_{th}) 5 A

Rated operational current AC-15 (240 V) 1,5 A

Rated operational current DC-13 (250 V) 0,1 A

Typ

kontaktů 1NO + 1NC


Počet modulů 0,5

Elektrické charakteristiky

Norma	IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1	Mechanická odolnost (počet cyklů sepnutí/rozepnutí)	100000
Izolační napětí (U _i)	500 V	Elektrická odolnost (počet cyklů sepnutí/rozepnutí)	100000
Jmenovité rázové výdržné napětí (U _{imp})	6 kV	Průřez kabelu (mm ²)	2,5 mm ²
-	-	Maximální délka odizolování vodiče	8 mm
-	-	Jmenovitý utahovací moment	0,6 Nm

MECHANICKÉ ÚDAJE

DIMENSIONAL

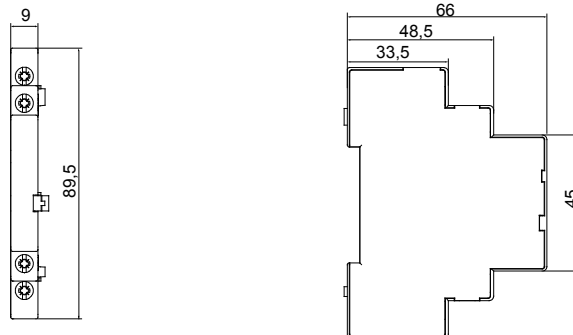

STANDARDS/APPROVALS

