



Popis Auxiliary contact for motor protection switches

Thermal current (Ith) 5 A

Rated operational current AC-15 (240 V) 1,5 A

Rated operational current DC-13 (250 V) 0,1 A

Typ


kontaktů 1NO + 1NC

Počet modulů 0,5

Elektrické charakteristiky

Elektrické charakteristiky		- MECHANICKÉ ÚDAJE	
Norma	IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1	Mechanická odolnost (počet cyklů sepnutí/rozepnutí)	100000
Izolační napětí (Ui)	500 V	Elektrická odolnost (počet cyklů sepnutí/rozepnutí)	100000
Jmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)	6 kV	Průřez kabelu (mm ²)	2,5 mm ²
-	-	Maximální délka odizolování vodiče	8 mm
-	-	Jmenovitý utahovací moment	0,6 Nm

DIMENSIONAL

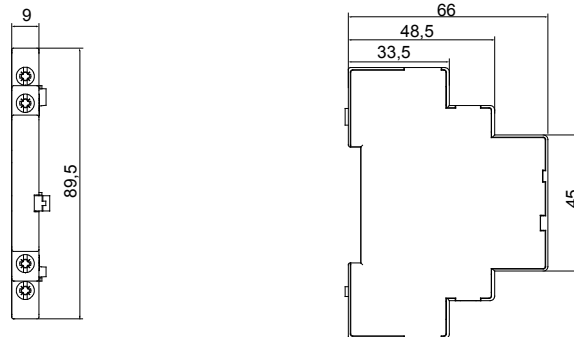

STANDARDS/APPROVALS

