




| | | | |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| Pro stěny | Sádkarton | Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra | 1 |
| Krytí IP | IP55 | Mechanický odpor | IK08 |
| Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra | 16/32 A SBF / CBF / Automatika | Elektrokód | 2220 |
| Zkouška žhavou smyčkou | 850 °C (dno) – 650 °C (rám) | Dno vývrtu | Prostřednictvím víceprůměrové řezačky |
| Minimální instalační teplota | -15 °C | | |

DIMENSIONAL

49
5

32

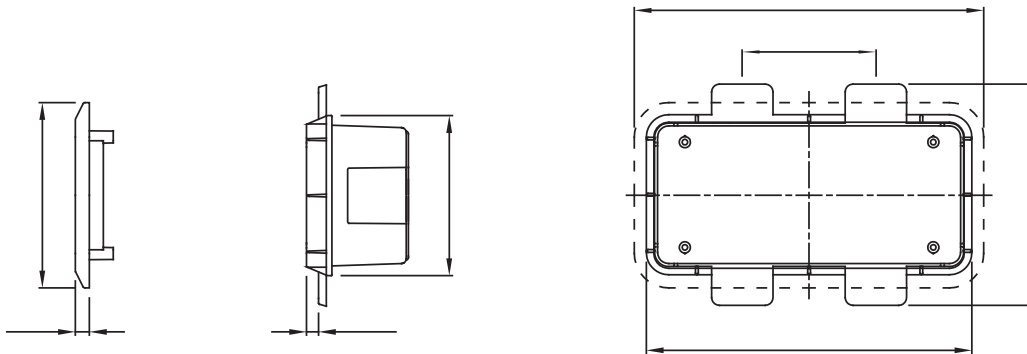

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

GWT

850 °C (dno) –
650 °C (rám)

IK08

STANDARDS/APPROVALS

