





Nejširší nabídka rozváděčů a rozvodnic pro zapuštěnou montáž na současném trhu. Sedm řad navržených pro řešení v obytném a pokročilém terciárním sektoru, k dispozici také v provedení z bezhalogenového materiálu. Verze od 2 do 72 modulů, stupeň krytí IP40 až IP55 a rovněž speciální verze pro sádkarton. Dále jsou v nabídce multimediální rozváděče v kompaktním (36 modulů) a kompletním (54 modulů) provedení, přičemž obě odpovídají požadavkům příručky CEI 306-2.

| Třída izolace | II (podle norem IEC 61140) | Barva | Lakovaná břídlíce |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| Vnější rozměry DxVxH (mm) | 328x218x106 | Krytí IP | IP40 |
| Instalace | Rozváděče pro zapuštěnou montáž | Rozptýlený výkon (W) | 24 |
| Mechanický odpor | IK08 | Jmenovité napětí | 400 V |
| Barva dvířek | Kouřové průhledné | Počet modulů EN 50022 | 12+1 |
| Jmenovitý proud | 125 A | Zkouška žhavou smyčkou | 650 °C |
| Pro stěny | Zděná stěna | Provozní teplota | -15 – +60 °C |
| Druh materiálu | Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2 | Tepelné zatížení s kuličkou | 70 °C |
| Norma | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Izolační napětí | 750 V |
| Max. počet instalovatelných svorkovnic | 1 x 12 modulů | | |

DIMENSIONAL

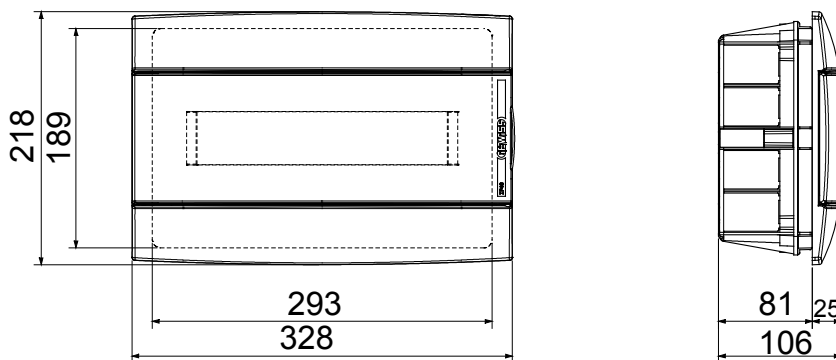

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Bez halogenů
v souladu s normou
EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

