





Řada rozvaděčů pro zapuštěnou montáž s krytím IP40 nabízí velikosti od 2 do 72 modulů, které jsou k dispozici s kouřovými průhlednými dvířky (vhodné zejména pro komerční a průmyslový sektor) nebo prázdnými dvířky (ideální pro aplikace Domotic). Mohou být vybaveny dvoupólovými a jednopólovými svorkovnicemi 80 A a 125 A, se šroubovým připojením; umožňují vytvořit jednoduché a úhledné zapojení zkracující dobu instalace rozvaděče.

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| Třída izolace | II (podle norem IEC 61140) | Barva | Bílá RAL 9016 |
| Vnější rozměry DxVxH (mm) | 330x270x85 | Krytí IP | IP40 |
| Instalace | Pro zděnou stěnu | Rozptýlený výkon (W) | 36 |
| Mechanický odpor | IK08 | Jmenovité napětí | 400 V |
| Barva dvířek | Kouřové průhledné | Počet modulů EN 50022 | 12 |
| Jmenovitý proud | 125 A | Zkouška žhavou smyčkou | 650 °C |
| Provozní teplota | -15 – +60 °C | Druh materiálu | Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2 |
| Elektrokód | 0311 | Tepelné zatížení s kuličkou | 70 °C |
| Norma | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Izolační napětí | 750 V |
| Max. počet instalovatelných svorkovnic | 1 x 12 modulů | | |

DIMENSIONAL

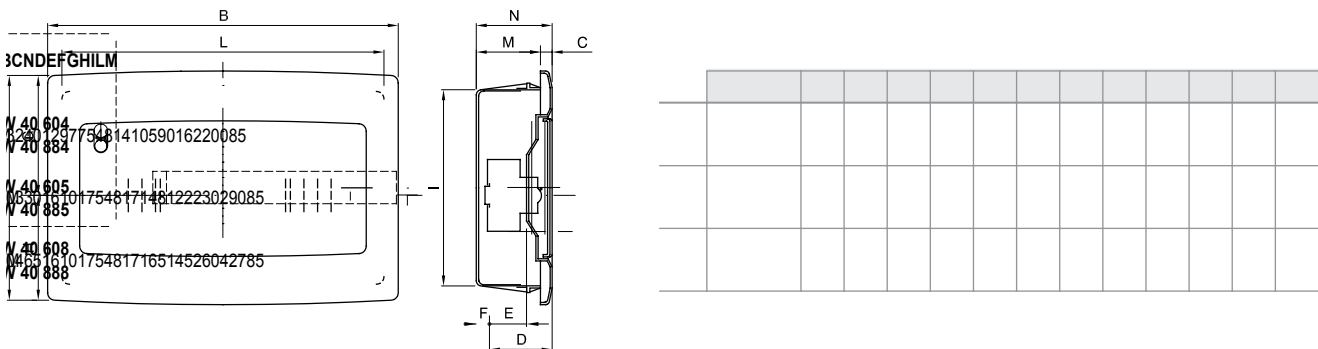

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40


IK08

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

Bez halogenů
v souladu s normou
EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

