




Řada stolních panelů, wall boxů a samonosných nástěnných rozvaděčů vhodných pro umístění modulárních zařízení ChorusSmart. Wall boxy a panely, dostupné v černé a bílé barvě, musí být doplněny podpěrou ChorusSmart a rámečky One. Samonosné rozvaděče dostupné v šedé RAL 7035 se vyznačují verzemi IP40 a IP55: obě mají předřezané vylamovací prvky a vodotěsná verze je navíc opatřena dvířky s průhlednou UV membránou. Samonosné krabice a rozvaděče jsou navrženy tak, aby byly vybaveny zemnicí svorkou.

Popis	2 moduly	Barva	Matná bílá
Charakteristika	Bez halogenů	Podpěra	GW16822
Vhodné pro rámečky	ONE mezinárodní	Utahovací moment šroubů	0.8 Newton/Meter
Vnější rozměry DxVxH (mm)	90x90x46	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C	Norma	EN 60670-1
Instalační teplota	-5 +60 °C	Elektrokód	0110

### DIMENSIONAL

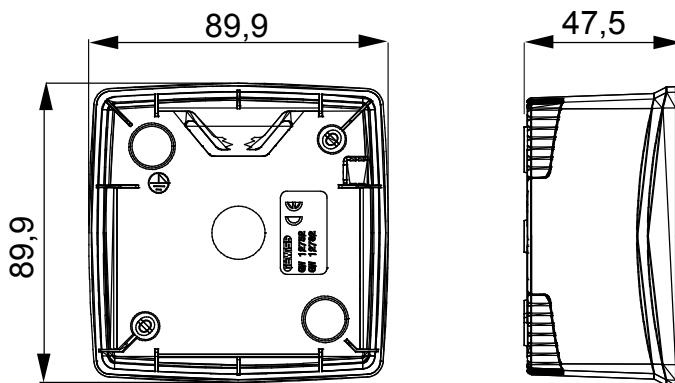

### TECHNICAL SYMBOLOGY



GWT

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

