




IEC 309 HP: řada vidlic a zásuvek v souladu s mezinárodními normami IEC 60309-1 a IEC 60309-2, přijatá na evropské úrovni jako normy EN 60309-1 a EN 60309-2. Tato řada rozšiřuje sortiment mobilních vidlic, mobilních a zapuštěných zásuvek GEWISS pro proudy od 16 do 125 A s krytím IP44 / IP54 a hodnocením až do IP66 / IP67 / IP68 / IP69, aby byla zajištěna úplná ochrana ve všech možných aplikacích. Technopolymery a tloušťka použitých dílů z izolačního materiálu zaručují zvýšený stupeň odolnosti vůči mechanickým a chemickým čidlům. Všechny objímky a kolíky zásuvek a vidlic IEC 309 HP jsou povrchově upraveny niklováním, aby byla zajištěna plná ochrana proti korozi, oxidaci a oděru. Všechny vnější kovové prvky vidlic a zásuvek IEC 309 HP jsou vyrobeny z nerezové oceli (závitové kovové vložky pro spojku těla a madla u verzí 63-125 A jsou vyrobeny z mosazi).

Barva	Červená	Jmenovitý proud (A)	125
Krytí IP	IP66/IP67/IP68/IP69	Charakteristika	Pilotní kontakt
Počet pólů	3P+N+E	Mechanický odpor	IK09
Referenční h	6	Typ	Přímá spojka
Jmenovité napětí	346 – 415 V	Frekvence	50/60 Hz
Kapacita utahování svorek	Flexibilní kabely 16–50 mm <sup>2</sup> – tuhé kabely 25–70 mm <sup>2</sup>	Kapacita utahování kabelové svorky	29.9-49 mm
Provozní teplota	-25 +55 °C	Typ zapojení	Plášťová svorka
Druh materiálu	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2	Elektrokód	2211
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C (aktivní části) – 650 °C (pasivní části)	Celkový počet operací	> 500
Vypinací schopnost při 1,1 Un	156 A	Izolační odpor	> 10 MΩ
Tepebné zatížení s kuličkou	125 °C (aktivní části) – 80 °C (pasivní části)		

### DIMENSIONAL

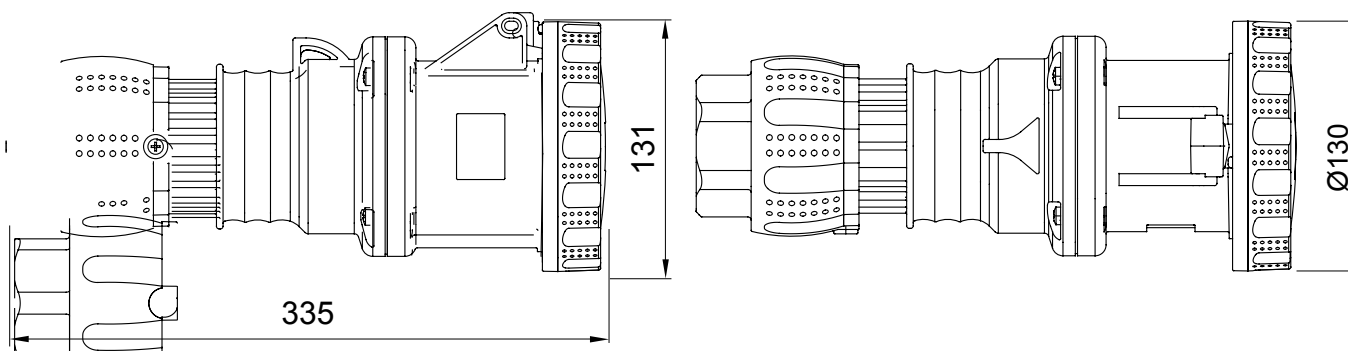

### TECHNICAL SYMBOLOGY

<b>IP</b>	<b>IK</b>		<b>HF</b> HALOGEN FREE	<b>GWT</b>	
IP66/IP67/IP68/IP69	IK09	Plášťová svorka	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2	850 °C (aktivní části) – 650 °C (pasivní části)	125 °C (aktivní části) – 80 °C (pasivní části)

### STANDARDS/APPROVALS

