Product Data Sheet

GW62365

Řada IEC 309 BTS



Řada vlečných a pevných vidlic a zásuvek pro průmyslové použití, splňující rozměrové a výkonové normy sjednocené na mezinárodní úrovni (IEC 60309) a přijaté evropskými normami (EN 60309) a italskými normami (CEI 23-12). Zásuvky a vidlice se jmenovitým proudem 63 a 125 A jsou vybaveny dodatečným pilotním kontaktem (CP) pro vytvoření elektrického blokovacího zařízení. Řada je doplněna pevnými vidlicemi 90° a pevnými zásuvkami 10° a 90°. Objímky a kolíky jsou vyrobeny z masivní mosazné tyčoviny typu Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %); svorky chráněné proti uvolnění s neztratitelnými šrouby a vestavěná kabelová svorka s kabelovou vývodkou chráněnou proti oděru.

Barva	Fialová	Jmenovitý proud (A)	16
Krytí IP	IP67	Počet pólů	2P
Mechanický odpor	IK08	Referenční h	-
Rozměry příruby (mm)	85x75	Typ	Zásuvka v úhlu 10° pro zapuštěnou montáž
Jmenovité napětí	20–25 V	Frekvence	50 – 60 Hz
Kapacita utahování svorek	Flexibilní kabely 1–2,5 mm² – tuhé kabely 1,5–4 mm²	Provozní teplota	-25 +40 °C
Typ zapojení	Se šroubem	Elektrokód	2211
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C (aktivní části) – 650 °C (pasivní části)	Celkový počet operací	> 5000
Přípustné přetížení	22 A	Vypínací schopnost při 1,1 Un	20 A
Izolační odpor	> 10 MΩ	Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C (aktivní části) – 80 °C (pasivní části)

DIMENSIONAL

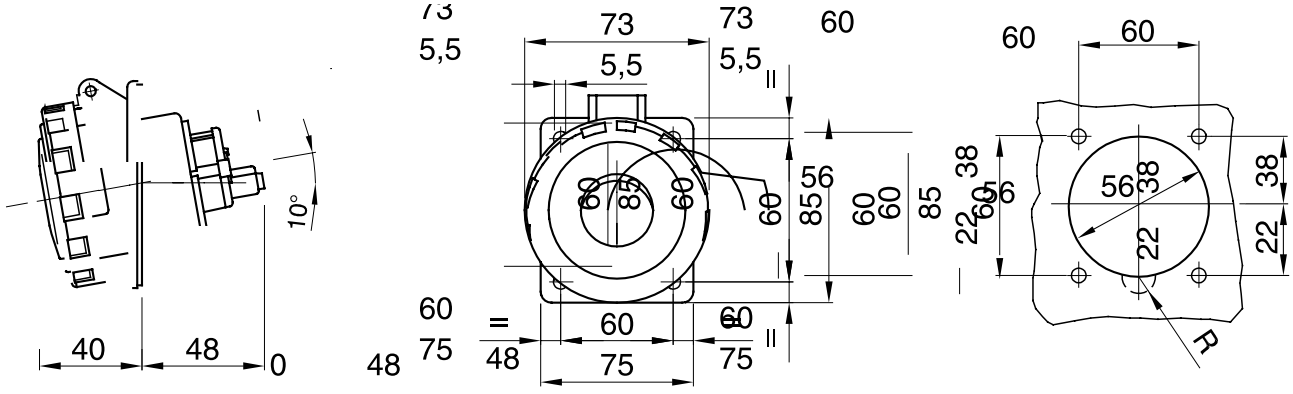

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

IK08

Se šroubem

GWT

850 °C (aktivní části) – 650 °C (pasivní části)

125 °C (aktivní části) – 80 °C (pasivní části)

STANDARDS/APPROVALS

Reach Declaration

CE

03

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 12/01/2025

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice