

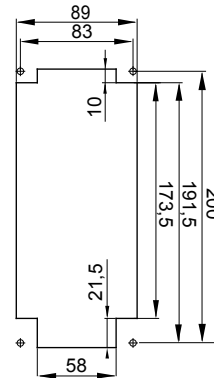


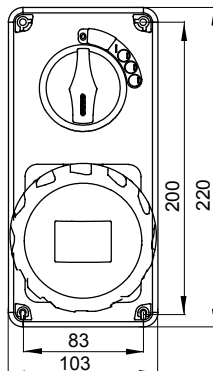

Zásuvky průmyslového typu splňující normu IEC 309 s mechanickým blokovacím zařízením skládajícím se z jističe umožňujícího zapojování a odpojování vidlice pouze v otevřené poloze a zapínání spínače pouze se zasunutou vidlicí. Široká nabídka včetně modelů s otočným přepínačem a základnou držáku pojistky, AUTOMATIKA s miniaturním jističem 6 kA charakteristiky C a verzí s bezpečnostním transformátorem. Vysoká všestrannost použití díky možnosti montáže do krabic pro zadní a zapuštěnou montáž a rozvodnic řad 68 Q-DIN a Q-MC.

|                            |                           |                             |             |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| Typ                        | Svislý                    | Tepelné zatížení s kuličkou | 125 °C      |
| Krytí IP                   | IP67                      | Počet pólů                  | 3P+N+E      |
| Mechanický odpor           | IK08                      | Frekvence                   | 50/60 Hz    |
| Provozní teplota           | -25 +40 °C                | Ochrana                     | MCB         |
| S krabicí pro zadní montáž | Žádný                     | Elektrokód                  | 2222        |
| Zkouška žhavou smyčkou     | 850 °C                    | Barva                       | Červená     |
| Jistič                     | MT 6 kA charakteristika C | Jmenovitý proud (A)         | 32          |
| Referenční h               | 6                         | Jmenovité napětí            | 380 – 415 V |

### DIMENSIONAL

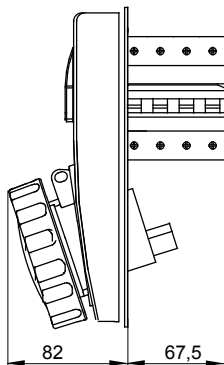

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP67

**GWT**  
850 °C

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

