






Zásuvky průmyslového typu splňující normu IEC 309 s mechanickým blokovacím zařízením skládajícím se z jističe umožňujícího zapojování a odpojování vidlice pouze v otevřené poloze a zapínání spínače pouze se zasunutou vidlicí. Široká nabídka včetně modelů s otočným přepínačem a základnou držáku pojistky, AUTOMATIKA s miniaturním jističem 6 kA charakteristiky C a verzí s bezpečnostním transformátorem. Vysoká všestrannost použití díky možnosti montáže do krabic pro zadní a zapuštěnou montáž a rozvodnic řad 68 Q-DIN a Q-MC.


Typ	Svislý	Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C
Krytí IP	IP67	Počet pólů	2P
Mechanický odpor	IK08	Frekvence	50 Hz
Provozní teplota	-25 +40 °C	Ochrana	Bezpečnostní transformátor
S krabicí pro zadní montáž	Žádný	Elektrokód	2222
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C	Barva	Fialová
Jmenovitý proud (A)	16	Jmenovitý výkon	160 VA
Výstupní napětí	20–25 V		

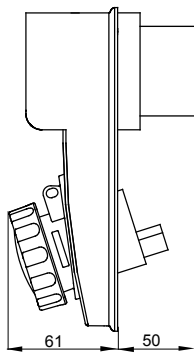

DIMENSIONAL

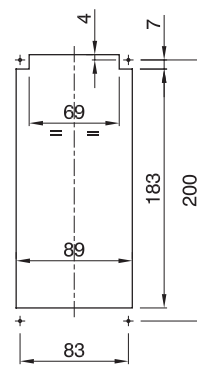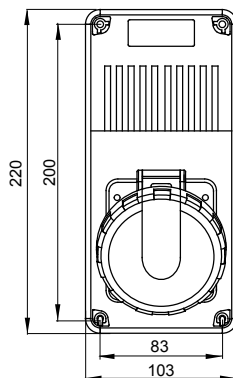

TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

IP

IP67

IK

IK08

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

