
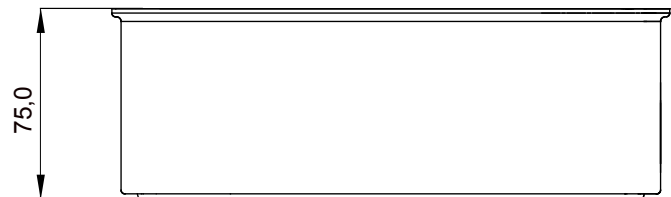


Krytí IP	IP67	Mechanický odpor	IK08
Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	1	Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	16/32 A
Horní vstupy	2xØ23	Spodní vstupy	1xØ29/37
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C	Pro zásuvky	Svislý pevný 16/32 A
Elektrokód	2222		

DIMENSIONAL

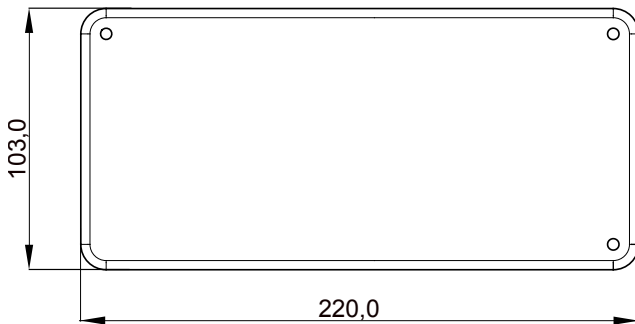

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

IK

IK08

GWT

650 °C

STANDARDS/APPROVALS

