
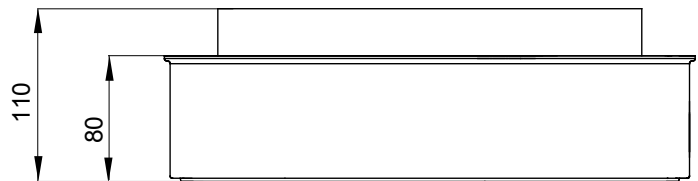


Krytí IP	IP67	Mechanický odpor	IK08
Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	1	Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	63 A
Horní vstupy	2xØ29/37	Spodní vstupy	1xØ37/47
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C	Pro zásuvky	Svislý pevný 63 A CBF
Elektrokód	2222		

### DIMENSIONAL

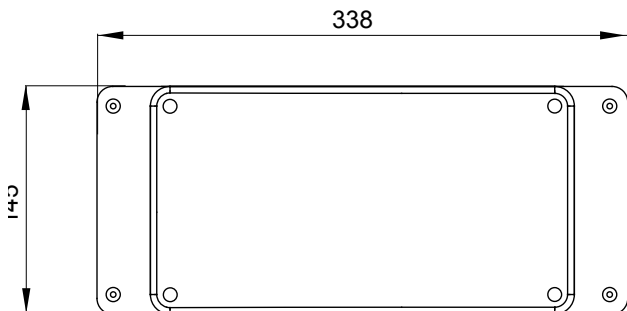

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP67

**GWT**

650 °C

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

