




Pro stěny	Zděná stěna	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	1	Krytí IP	IP44
Mechanický odpor	IK08	Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	16/32 A
Pro zásuvky	CBF vodorovný	Elektrokód	2220
Dno vývrtu	Prostřednictvím víceprůměrové řezačky	Minimální instalační teplota	-15 °C

### DIMENSIONAL

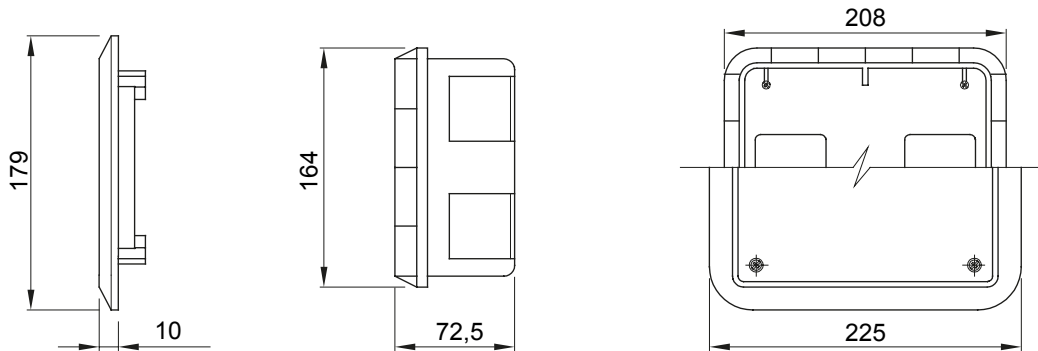

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

