


Krytí IP	IP67	Mechanický odpor	IK08
Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	1	Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	63 A
Horní vstupy	2xØ29/37	Spodní vstupy	1xØ37/47
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C	Pro zásuvky	Svislý pevný 63 A SBF
Elektrokód	2221		

### DIMENSIONAL

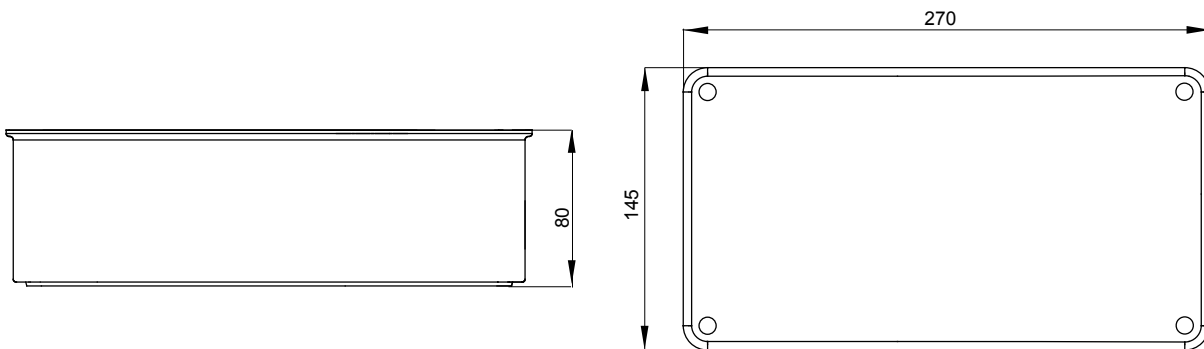

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**      **GWT**

IP67

IK08

650 °C

### STANDARDS/APPROVALS

