


Horní vstupy	2xØ23	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	1	Krytí IP	IP55
Mechanický odpor	IK08	Boční vstupy	2xØ23
Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	16/32 A	Elektrokód	2221
Minimální instalační teplota	-25 °C		

DIMENSIONAL

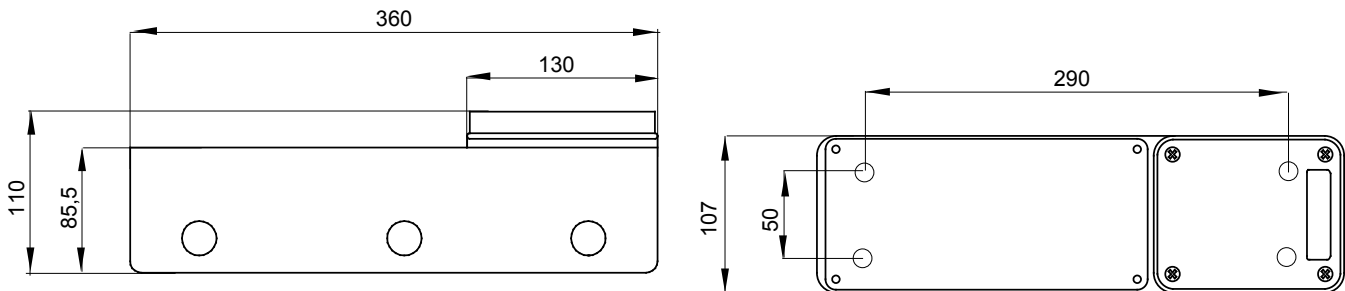

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

IP

IP55

IK

IK08

STANDARDS/APPROVALS

