


Horní vstupy	5xØ23	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	3	Krytí IP	IP55
Mechanický odpor	IK08	Boční vstupy	2xØ23
Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	16/32 A	Elektrokód	2221
Minimální instalační teplota	-25 °C		

### DIMENSIONAL

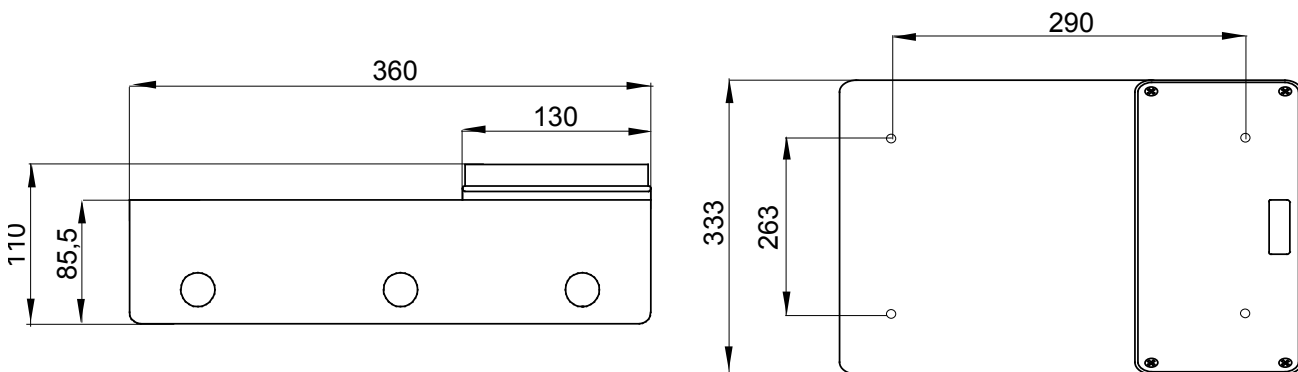

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**    **IP**

650 °C

IP55

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

