


Krytí IP	IP66	Mechanický odpor	> IK10
Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	1	Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	16/32 A SELV
Boční vstupy	2xØ23	Horní vstupy	2xØ23/29
Spodní vstupy	-	Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Vhodné pro	Vysoce odolné	Elektrokód	2222
Odolnost proti nárazu při -20 °C	20 J		

DIMENSIONAL

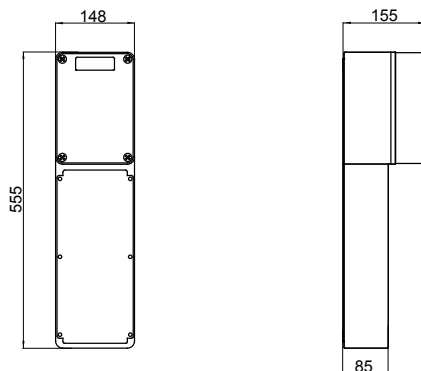

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK** **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

