


| | | | |
|--|---------------|---|--------------|
| Krytí IP | IP66 | Mechanický odpor | > IK10 |
| Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra | 2 | Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra | 16/32 A SELV |
| Boční vstupy | 4xØ23 | Horní vstupy | 4xØ23/29 |
| Spodní vstupy | 1xØ29/37 | Zkouška žhavou smyčkou | 850 °C |
| Vhodné pro | Vysoce odolné | Elektrokód | 2222 |
| Odolnost proti nárazu při -20 °C | 20 J | | |

DIMENSIONAL

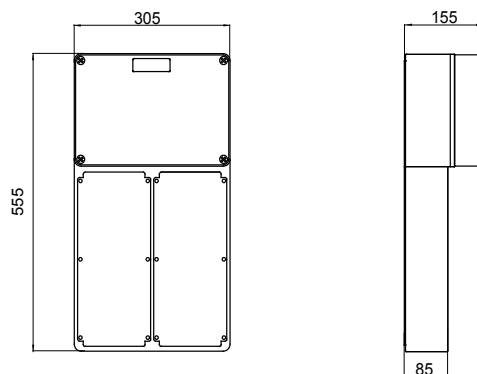

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

