


Krytí IP	IP66	Mechanický odpor	> IK10
Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	1	Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	63 A
Boční vstupy	6xØ23	Horní vstupy	2xØ37/48
Spodní vstupy	-	Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Vhodné pro	Vysoce odolné	Elektrokód	2222
Odolnost proti nárazu při -20 °C	20 J		

### DIMENSIONAL

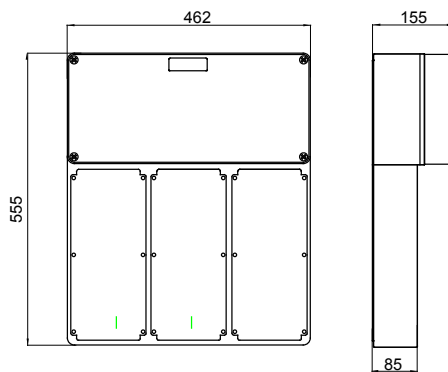

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

