
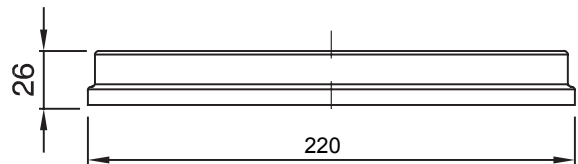


Zkouška žhavou smyčkou	650 °C	Krytí IP	IP67
Mechanický odpor	IK08	Elektrokód	2222
Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	1 IEC 309 16–32 A IP44/67 + 1 16 A MAX 3P+E nebo GW27401/GW27403		

DIMENSIONAL

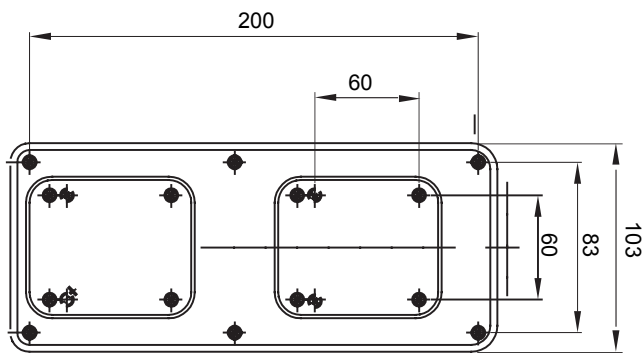

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP67

IK08

STANDARDS/APPROVALS

