


Horní vstupy	2xØ23	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Krytí IP	IP67	Mechanický odpor	IK08
Spodní vstupy	1xØ29/37	Elektrokód	2222
Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	1 IEC 309 16-32 A IP44/67 + 1 16 A MAX 3P+E nebo GW27401/GW27403	Minimální instalační teplota	-25 °C

DIMENSIONAL

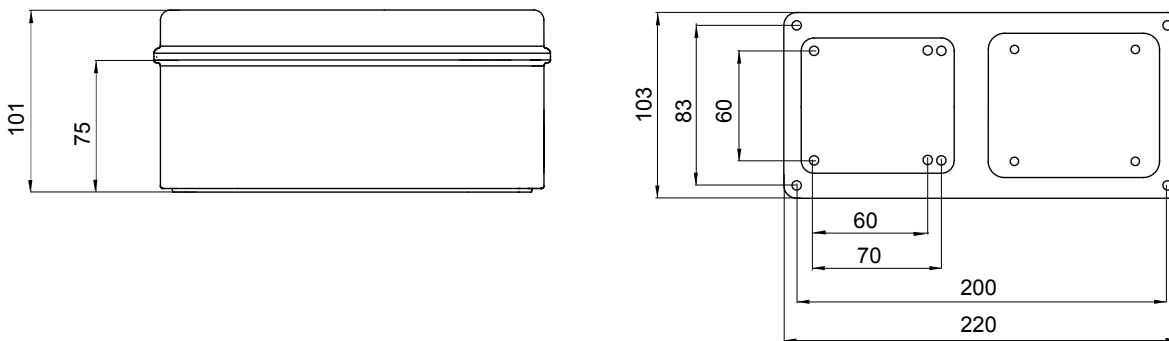

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT	IP	IK
650 °C	IP67	IK08

STANDARDS/APPROVALS

