


Pro stěny	Sádrokarton	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Krytí	IP55	Mechanický	IK08
IP		odpor	
Elektrokód	2222	Zásuvky IB	1 IEC 309 16-32 A IP44/67 + 1 16 A MAX 3P+E nebo GW27401/GW27403
Dno vývrtu	Prostřednictvím víceprůměrové řezačky	vhodné pro uložení do pouzdra	
		Minimální instalační teplota	-15 °C

DIMENSIONAL

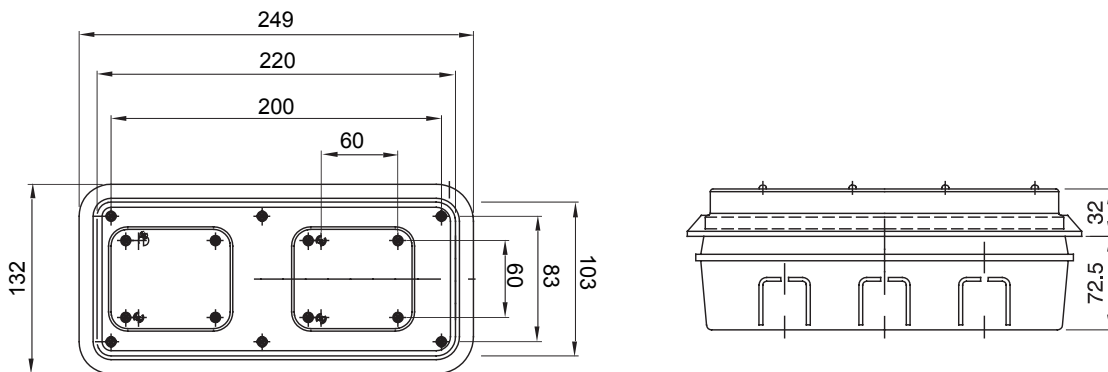

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**
 650 °C IP55 IK08

STANDARDS/APPROVALS

