


Krytí IP	IP66	Rozptýlený výkon (W)	34
Mechanický odpor	> IK10	Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	3
Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	16/32 A SELV	Počet modulů EN 50022	18
Boční vstupy	2xØ23	Horní vstupy	5xØ23/29
Spodní vstupy	1xØ29/37	Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Vhodné pro	Vysoce odolné	Elektrokód	2222
Odolnost proti nárazu při -20 °C	20 J		

DIMENSIONAL

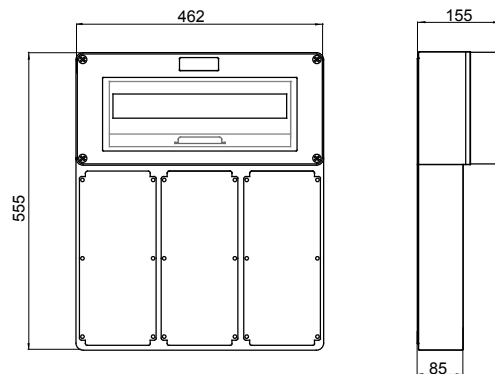

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

