


Krytí IP	IP66	Rozptýlený výkon (W)	18
Mechanický odpor	> IK10	Blokovaná zásuvka vhodná pro uložení do pouzdra	1
Zásuvky IB vhodné pro uložení do pouzdra	63 A	Počet modulů EN 50022	6
Boční vstupy	6xØ23	Horní vstupy	2xØ37/48
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C	Vhodné pro	Vysoce odolné
Elektrokód	2222	Odolnost proti nárazu při -20 °C	20 J

DIMENSIONAL

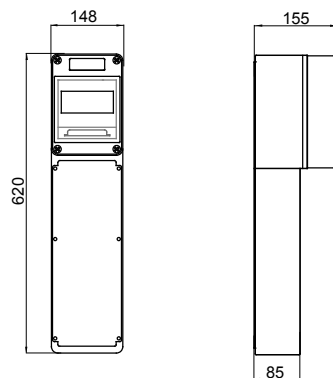

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

