


Rozměry příruby (mm)	50x50	Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C (aktivní části) – 70 °C (pasivní části)
Krytí IP	IP54	Počet pólů	2P+E
Frekvence	50/60 Hz	Kapacita utahování svorek	1x1,5 - 2x2,5 mm <sup>2</sup> flexible cables - 1x1,5 - 2x2,5 mm <sup>2</sup> rigid cables
Provozní teplota	-25 +55 °C	Typ zapojení	Se šroubem
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C (aktivní části) – 650 °C (pasivní části)	Barva	Modrá
Jmenovitý proud (A)	16	Jmenovité napětí	230 V
Norma	Francouzština		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

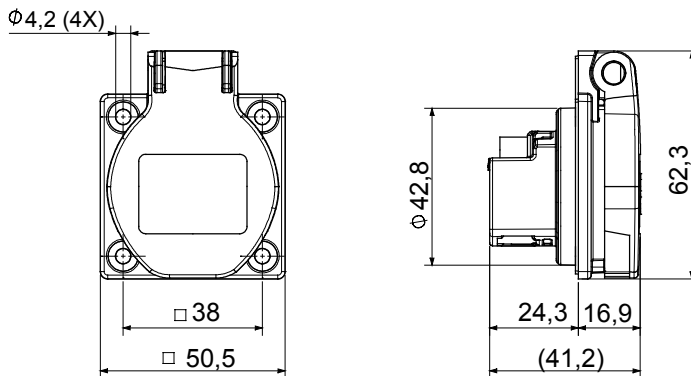

### STANDARDS/APPROVALS

