




Kompletní systém rozvodnic IP65 pro rozvod energie v terciárním, komerčním sektoru a aplikacích v budovách, dostupný jak prázdný, tak předem zapojený, v souladu s mezinárodní normou EN 61439-3 a EN 61439-4. Rozvodnice umožňují umístění zapuštěných a blokovaných zásuvek až do 63 A a jsou k dispozici verze s 5, 10, 14 nebo 20 moduly DIN a doplňkovými 14 a 20 moduly DIN, aby se zvýšil modulární prostor uvnitř rozvodnic. Spínače lze vždy kontrolovat díky širokým průhledným dvířkům s ergonomickou rukojetí a „zavěšené“ šrouby na přední straně rozvodnice usnadňují zapojení a údržbu. Q-DIN jsou ideální pro pevné aplikace: montáž na povrch nebo na sloup, a přenosné aplikace: pomocí madla a nosiče. Pro zajištění nejlepšího možného výkonu i ve venkovním prostředí, při dlouhodobém vystavení slunci a špatnému počasí jsou rozvodnice také certifikovány jako odolné vůči UV záření v souladu s normou EN62208.

| | | | |
|------------|-----------------------|---------------------|---------|
| Popis | Víko pro IEC 309 63 A | Rozměry DxV (mm) | 110x100 |
| Elektrokód | 2211 | | |

DIMENSIONAL

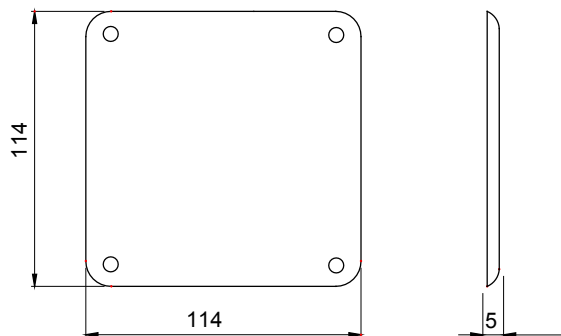

TECHNICAL SYMBOLOGY STANDARDS/APPROVALS

