



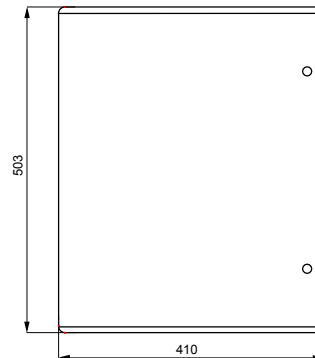


Hlavní napájecí rozvodnice pro staveniště typu 68 QP ACS a 68 CDK ACSK: instalované bezprostředně za elektroměrem, aby chránily trasu od podávací rozvodnice desky po hlavní místní rozvodnici. Jsou k dispozici ve verzích s výkonem od 17 kW (32 A) do 130 kW (250 A), všechny jsou vybaveny nouzovým tlačítkem.

Typ	QP ACS	typ rozvodnice	Zapojený
Barva	Šedá RAL 7035	Vnější rozměry DxVxH (mm)	405x500x200
Hmotnost (kg)	16	Soulad s normami	EN 61439-4 (ACS)
Charakteristika	UV odolnost (EN 62208)	Krytí IP	IP66
Mechanický odpor	IK10	Zkouška žhavou smyčkou	960 °C
Tepelné zatížení s kuličkou	200 °C	Třída izolace	II
Počet pólů	4	Realizovatelný výkon (kW)	75
Síťový vypínač	MSXD 160	Ochrana RCCB	Integrovaný nastavitelný
MCB MT hlavní RCCB	RCCB 160 A 4P nastavitelný – typ A	Nouzové tlačítko	Ano

DIMENSIONAL

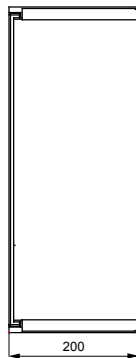


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK10

GWT
960 °C



STANDARDS/APPROVALS

