



70 RT HP je kompletní nabídka vačkových odpínačů od 16 A do 160 A, k dispozici v krabicích z izolačního materiálu i kovu, v ovládacím nebo nouzovém provedení, kompatibilní s hlavními aplikacemi pro rezidenční, terciární a průmyslová odvětví.




DC verze pro fotovoltaické aplikace jsou také k dispozici od 16 A do 40 A v izolační krabici.

Řadu doplňují verze pro rozvodnici od 16 A do 1000 A a pro upevnění na lištu DIN od 16 A do 63 A, které mohou být vybaveny pomocnými kontakty.

Zařízení byla navržena tak, aby zkrátila dobu zapojení, usnadnila instalaci a zaručila maximální bezpečnost a robustnost i v těch nejnáročnějších podmínkách.

| Jistič                | Vačkový odpínač | Verze                     | Krabice                                       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|---|
| Materiál              | Izolace         | Typ                       | Ovládání                                      |
| Jmenovitý proud (A)   | 16              | Počet pólů                | 8P  |
| Barva knoflíku        | Černá           | Uzamykatelné              | ANO (max. 3 zámky v zapnuté a vypnuté poloze) |
| Krytí IP              | IP66/IP67/IP69  | Mechanický odpor          | IK08  |
| Okolní teplota        | -25 +60 °C      | Šrouby víka (počet a typ) | 4 izolace                                     |
| Proud v AC21A (415 V) | 16              | Vstup do otvorů           | 4xM20   |
| Proud v AC22A (415 V) | 16              | Typ příslušenství         | Max. 1 pomocný kontakt                        |
| Proud v AC23A (415 V) | 16              | Průřez kabelu             | 0,75–16 mm <sup>2</sup>                       |

### DIMENSIONAL

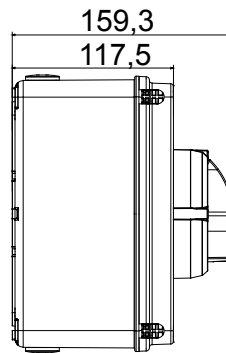

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66/IP67/IP69

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

