




Kompletní, všestranný systém modulárních kontejnerů, dokonale integrovatelný do řady SYSTEM Domestic a schopný splnit vysoké požadavky na instalaci v obytných, komerčních a průmyslových odvětvích. Řada 27 COMBI je k dispozici jak ve verzi IP40, tak ve vodotěsných verzích s krytím IP55, IP65 a IP66, doporučených pro všechny venkovní aplikace, které jsou vystaveny extrémním atmosférickým podmínkám.

Barva	Šedá RAL 7035	Počet vylamovacích otvorů Ø23	8 na stranách / 1 na spodní straně
Typ vylamovacích otvorů	Odnímatelné pomocí nástroje	Krytí IP	IP55
Třída izolace	II	Mechanický odpor	IK07
Šrouby víka	Nerezová ocel	Utahovací moment šroubů	0.8 Newton/Meter
Vnější rozměry DxVxH (mm)	132x82x55	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C	Norma	EN 60670-1 – EN 60670-22
Instalační teplota	-25 +60 °C	Elektrokód	0220

DIMENSIONAL

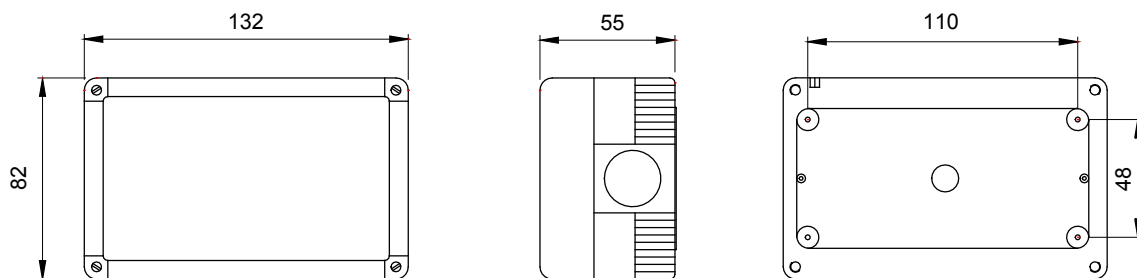

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP55



II

IK
IK07

GWT
650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

