



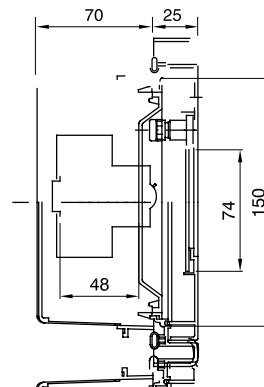

Vodotěsné rozvaděče se zapuštěnou montáží pro nouzové situace a speciální aplikace s lištou DIN K dispozici v barvách červená RAL 3000 nebo šedá RAL 7035. Díky nouzovému kladívků, které je k dispozici jako příslušenství, se uzavíratelná maska a materiály bez halogenů ideálně hodí pro použití v oblastech přístupných veřejnosti.

Jmenovitý proud (A)	125	Třída izolace	II
Barva	Červená RAL 3000	Vnější rozměry DxVxH (mm)	145x200x70
Krytí IP	IP55	Instalace	Rozvaděče pro zapuštěnou montáž
Materiál	Technopolymer	Mechanický odpor	IK08
Jmenovité napětí (V)	400	Zkouška žhovou smyčkou	650 °C
Provozní teplota	-15 – +60 °C	Druh materiálu	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2
Elektrokód	0321	Tepelné zatížení s kuličkou	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolační napětí	750 V
Rozptýlený výkon (W)	12	Počet modulů EN 50022	4

DIMENSIONAL

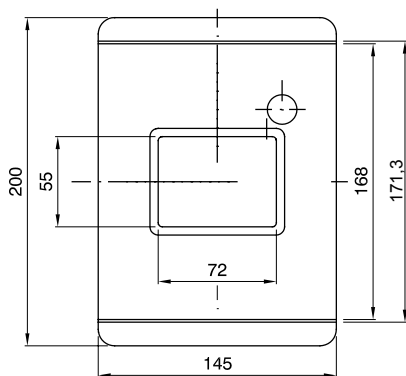

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

Bez halogenů
v souladu s normou
EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

