

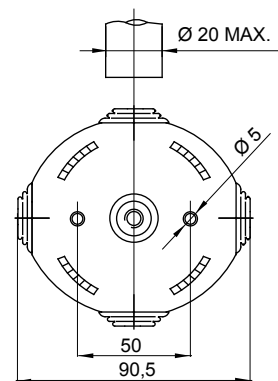


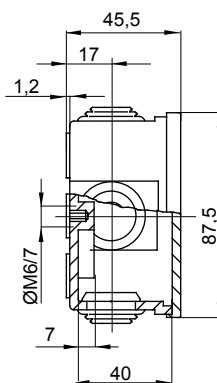


Řada 44 CE – vodotěsné spojovací krabice pro montáž na povrch v souladu s normou EN 60670-1 (CEI 23-48) a IEC 60670-22 (CEI 23-94) a vyrobené z vysoce pevných technopolymerů. Řada zahrnuje verze se stupněm krytí IP44, IP55, IP56 s hladkými stěnami nebo s rychloupínacími kabelovými vývodkami a různými typy krytů: zaslepovací/průhledné, hluboké/hladké, přitlačné/šroubovací (z plastu, také 1/4otáčkové, popř. z kovu). K dispozici v různých samozhášecích materiálech (až do GWT 960 °C). Vhodné pro běžné odbočky, pro speciální použití a pro průmyslové použití.

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Třída izolace | II (podle norem IEC 61140) | Barva | Šedá RAL 7035 |
| Krytí IP | IP44 | Materiál | Technopolymer GWPLAST 75 |
| Mechanický odpor | IK07 | Vnitřní rozměry DxVxH (mm) | Ø80x40 |
| Vstupy Počet otvorů / Ø | 4/23 | Aplikace | Běžné spojky |
| Zkouška žhavou smyčkou | 650 °C | Víko | Plně přitlačné |
| Provozní teplota | -25 +60 °C | Druh materiálu | Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2 |
| Elektrokód | 02210 | Tepelné zatížení s kuličkou | 85 °C |
| Stěny | S kabelovými vývodkami | Příslušenství pro obnovu izolace | GW44622 |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP44

IK
IK07

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Bez halogenů
v souladu s normou
EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

