

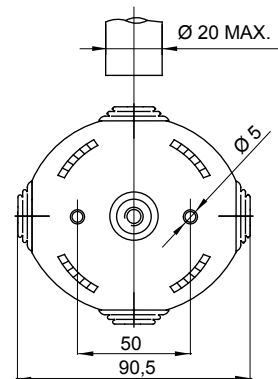


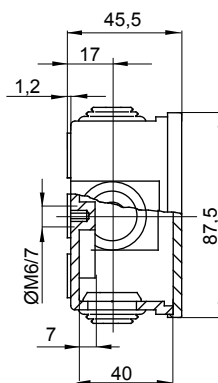


Řada 44 CE – vodotěsné spojovací krabice pro montáž na povrch v souladu s normou EN 60670-1 (CEI 23-48) a IEC 60670-22 (CEI 23-94) a vyrobené z vysoce pevných technopolymerů. Řada zahrnuje verze se stupněm krytí IP44, IP55, IP56 s hladkými stěnami nebo s rychloupínacími kabelovými vývodkami a různými typy krytů: zaslepovací/průhledné, hluboké/hladké, přitlačné/šroubovací (z plastu, také 1/4otáčkové, popř. z kovu). K dispozici v různých samozhášecích materiálech (až do GWT 960 °C). Vhodné pro běžné odbočky, pro speciální použití a pro průmyslové použití.

Třída izolace	II (podle norem IEC 61140)	Barva	Šedá RAL 7035
Krytí IP	IP44	Materiál	Technopolymer GWPLAST 75
Mechanický odpor	IK07	Vnitřní rozměry DxVxH (mm)	Ø80x40
Vstupy Počet otvorů / Ø	4/23	Aplikace	Speciální použití
Zkouška žhavou smyčkou	960 °C	Víko	Plně přitlačné
Provozní teplota	-25 +60 °C	Elektrokód	02210
Tepelné zatížení s kuličkou	85 °C	Stěny	S kabelovými vývodkami
Příslušenství pro obnovu izolace	GW44622		

DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP44

IK
IK07

GWT
960 °C



STANDARDS/APPROVALS

