




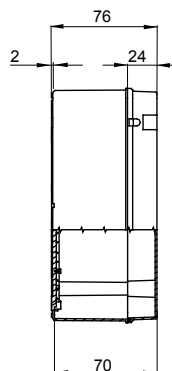

Řada 44 CE – vodotěsné spojovací krabice pro montáž na povrch v souladu s normou EN 60670-1 (CEI 23-48) a IEC 60670-22 (CEI 23-94) a vyrobené z vysoce pevných technopolymerů. Řada zahrnuje verze se stupněm krytí IP44, IP55, IP56 s hladkými stěnami nebo s rychloupínacími kabelovými vývodkami a různými typy krytů: zaslepovací/průhledné, hluboké/hladké, přitlačné/šroubovací (z plastu, také 1/4otáčkové, popř. z kovu). K dispozici v různých samozhášecích materiálech (až do GWT 960 °C). Vhodné pro běžné odbočky, pro speciální použití a pro průmyslové použití.

Třída izolace	II (podle norem IEC 61140)	Barva	Šedá RAL 7035
Krytí IP	IP55	Materiál	Technopolymer GWPLAST 75
Mechanický odpor	IK08	Vnitřní rozměry DxVxH (mm)	150x110x70
Max. možný Ø otvorů	29 mm	Šrouby víka (počet a typ)	4 izolované 1/4 otáčky, plombovatelné
Aplikace	Běžné spojky	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Víko	Plně šroubované	Provozní teplota	-25 +60 °C
Druh materiálu	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2	Elektrokód	02211
Tepelné zatížení s kuličkou	85 °C	Úťahovací moment šroubů	1.2 Newton/Meter
Stěny	Hladký	Příslušenství pro obnovu izolace	GW44622

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61140
II (podle norem IEC 61140)

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



Bez halogenů
v souladu s normou
EN 60754-2



85 °C

STANDARDS/APPROVALS

